


**Изменения от 23.01.2018г.** в Проектную декларацию по объекту «Жилой комплекс по ул. Галеева Советского района г. Казани» 1 этап строительства «Жилой дом № 1» от 26 января 2016 г. (далее – проектная декларация)

Изложить раздел 26 «Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию» проектной декларации в следующей редакции:

<b>Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию</b>		
N п/п	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	3	4
1	53.2014 КР-1, листы 0-1и, 0-2и	Уменьшение длины свай по результатам статических испытаний.
2	53.2014 КР-2, листы 8и1, 62и1	Уточнение кол-ва диафрагм жесткости, ведомости расхода материалов на монолитные участки
3	2014.53/1-1-АС-1, листы 1и-8и, 11и-13и, 15и-20и, 25и, 27и-30и, 34и-37и, 2014.53/1-1-АР-1, листы 1и, 5и – 9и, 18и	Уточнения по отдельным видам работ (по утеплению незадымляемой лестницы, толщины утеплителя навесного фасада, устройству кирпичного ограждения лоджий, замена устройства вент. шахты в холле и т.п.)
4	53.2014 КР-1, листы 0-1и, 19и, 23и, 26и,27и, 31и, 32и, 37и	Уточнение ведомостей расхода стали и бетона монолитных конструкций
5	53.2014 КР-2, листы 0-1и, 0-2и, 4и, 5и, 6и, 8и1, 32и, 33и, 61и, 62и1, 69и, 76и, 80и, 83и, 90и, 92и	Уточнение в штампе чертежа отметок конструкций
6	53.2014 КР-1, листы 0-1и, 0-3и, 2и, 48.1, 48.2 53.2014 КР-2, листы 0-1и, 0-2и, 84и, 84.1, 84.2, 84.3	Добавлен метод погружения свай на вдавливание, уточнение по огнезащите колонн
7	53.2014 КР-1, листы 0-1и, 0-3и, 2и	Замена оборудования для погружения свай
8	2014.53/1-1-АР-1, листы 2,19	Внесены уточнения в ведомость отделки, в экспликацию полов по замене раствора на клей на лестничных площадках
9	2014.53/1-1-АР-1, листы 6-9,13-19	Уточнение размеров отверстий для коммуникаций, открывания створок окон, замена входных квартирных дверей на металлические
10	53/2014 КР.2, листы 0-1, 0-2, 93-1, 93-2	Добавлен вариант устройства перекрытий на отм. +31.200, +52.200 на участках крепления башенного крана, Добавлена спецификация монолитных участков перекрытий в местах крепления башенного крана.

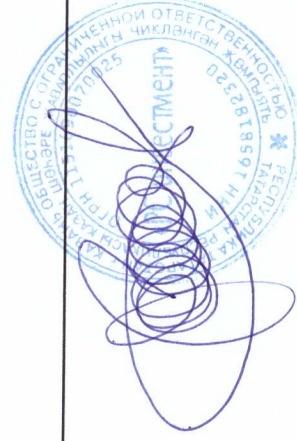

Генеральный директор  
ООО «РС Инвестмент»

Хасанов И.Х.